


产品特点

- 1、薄型设计，采用高强度铝钛合金材料制造
- 2、卡接式，互换插件，一只动力头可以配合多种工作头使用
- 3、 $60^\circ \times 360^\circ$ 的旋转软管接头，适合紧凑场合方便定位
- 4、扭矩重复精度高达 $\pm 3\%$
- 5、扳手柄强度设计充分，整体反作用力臂，无使用空间限制，耐用，可靠
- 6、工作头包容设计，可扩展的米制，英制六角插件和套筒
- 7、有特殊要求的可特殊设计定制

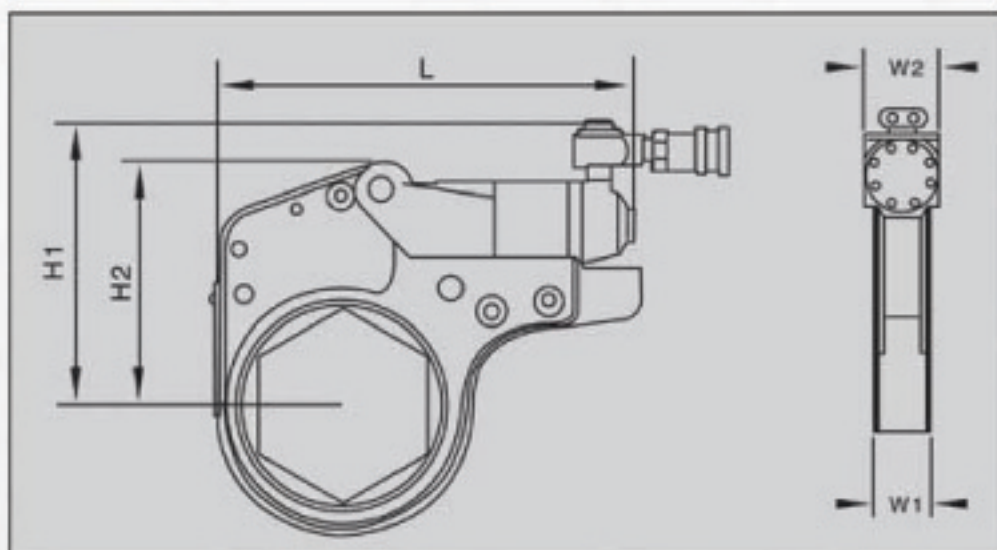

重载套筒标准

重载套筒必须符合: ISO2725,
ISO1174, DIN3129, DIN3121,
ASME-B107.2/1995

项目 \ 型号	JHX02	JHX05	JHX10	JHX20	JHX25	JHX40	JHX50
最大扭矩(Nm)	2312	5331	10175	17654	23719	41898	50956
最小扭矩(Nm)	180	436	886	1546	2425	3512	5095
螺母对边尺寸(mm)	27-50	27-65	50-90	65-115	75-135	80-155	130-200
L(mm)	160	213	267	321	362	427	484
H1(mm)	133	183	213	246	278	312	400
H2(mm)	102	137	170	203	230	272	380
W1(mm)	32	41	53	64	73	83	88
W2(mm)	50	65	83	99	110	132	140
重量(Kg)	2.3	4.9	9	16.3	18.1	30.2	39.5

可定制各种规格的驱动轴、驱动轮及反作用力臂。为了您能正确选择液压扳手型号，请与JHYPS工程师联系。